

ЗАВОД
ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ

СЕНЕГА

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2026

МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ

СЕНЕГА

Гора
Утёс
Брус
Лес
Вершина
Берег
Шихан
Ман-Тепе
Торос
Поток
Усолье
Печора
Берёза
Сенега
Эрьке-Пандо
Опкан
Шишка
Бухта
Карьер
Звезда
Космос
Ключ
Озеро
Акрон
Поле



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для изготовления наших дверей мы используем высококачественную холоднокатаную сталь марки 08пс, что является гарантом не только прочности и устойчивости к нагрузкам, но и их исключительной геометрии.

Двери «Сенега» изготавливаются из стального листа толщиной 1–1,4 мм — такой диапазон выбран для оптимального сочетания надёжной защиты от взлома и комфортного веса конструкции.

Все модели линейки утеплены пенополиуретаном, что обеспечивает эффективную защиту от холода и шума. Даже полотно шириной 60 мм сохраняет высокие изоляционные свойства, делая конструкцию легче и удобнее в эксплуатации.

В коллекции представлено 25 моделей, доступных в 15 базовых цветах из интегрированного дизайн-кода краски Akzo Nobel. Также возможны индивидуальные оттенки по запросу заказчика – вы легко подберёте вариант под любой интерьер.

Двери «Сенега» оснащены замками 4 класса взломостойкости Сенега, мирового лидера в производстве защитных систем. Это гарантирует максимальную безопасность и долговечность. Современное автоматизированное производство сводит к минимуму вероятность брака, обеспечивая безупречное качество продукции по демократичной цене.

СЕНЕГА ЗАВОД ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ · AkzoNobel · KALE KILIT · гардиан · FUARO · APECS



СЕНЕГА

ГОРА С1
СЕНЕГА

«Гора» – строгая и экономичная дверь
с минималистичным дизайном.
В ней нет лишних деталей, только
продуманная конструкция,
качественные материалы
и надёжная фурнитура.

Название модели отражает ее суть:
спокойствие и стабильность
в каждом элементе. Лаконичный
дизайн и сдержанная цветовая
палитра создают ощущение гармонии
и впишутся в любой интерьер.





ГОРА С2
СЕНЕГА

Вариант с накладными
панелями из МДФ

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	с МДФ накладкой 10 мм/без МДФ накладки			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

ГОРА С2
СЕНЕГА



ГОРА СЗ
СЕНЕГА







ГОРА С4
СЕНЕГА

Для самых взыскательных клиентов мы предлагаем дополнительные опции оформления: минималистичные номерные таблички и накладные декоративные панели различных размеров, цветов и фактур, чтобы идеально вписать дверь в ваш интерьер.







ГОРА С5
СЕНЕГА

Варианты с накладными панелями
из нержавеющей стали и МДФ

257


ГОРА С6
СЕНЕГА

ГОРА С6
СЕНЕГА

Вариант с накладной
МДФ панелью



СЕНЕГА

УТЁС С1
СЕНЕГА

Дизайн модели строится
на аккуратном прямоугольном
форм-факторе, где каждая деталь
продумана до мелочей.
Без лишнего – только совершенство
линий, монументальная надежность
и стиль вне времени.





УТЁС
СЕНЕГА

В дополнение: изготовление
номера квартиры в стиле двери

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Утёс С1», пленка ПВХ			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

БРУС С1
СЕНЕГА



Дверь стилизована под аккуратно сложенные бревна, обрамленные контрастным наличником.

Через четкость формы и глубокую текстуру дизайн передает тепло натурального дерева.

Возможно исполнение в металле или МДФ-панелях.



БРУС С2
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Брус», ПВХ пленка			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

ЛЕС С1
СЕНЕГА

Асимметричные линии декоративных панелей переплетаются в узор, напоминающий вековые стволы деревьев в лесной чаще.
Игра света и тени усиливает ощущение глубины, а изгибы линий передают атмосферу безопасности и гармонии с природой.





ЛЕС С1
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Лес», ПВХ пленка			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

ВЕРШИНА С1
СЕНЕГА



«Вершина» создает впечатление простора и респектабельности. Ее дизайн визуально расширяет пространство за счет единой композиции элементов: декоративные панели плавно переходят с полотна на верхние и боковые элементы, зрительно увеличивая проем, а мягкая подсветка выделяет замковую группу, ручку и номер квартиры.



ВЕРШИНА С1
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Вершина», расширенный наличник, ПВХ пленка			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

БЕРЕГ С1
СЕНЕГА

Как берега, обрамляющие реку, эта дверь сочетает в себе четкость линий и естественную гармонию. Ее орнамент – простой, выразительный и уверенный, словно ритм воды у кромки суши.

Вертикальные полосы создают эффект стройности и визуально увеличивают пространство входной группы, а дизайн останется стильным в любую эпоху.





БЕРЕГ С1
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Берег», ПВХ пленка (Светлая / Темная)			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

ШИХАН С1
СЕНЕГА

Возможна комплектация
электрозамком

Эта модель вдохновлена шиханами – живописными островерхими холмами и величественными горными вершинами.

Двойной рельеф создает эффектную игру света и тени, подчеркивая глубину и объем, а выступающая прямоугольная секция формирует удобную дверную ручку, добавляя лаконичности и эргономичности.

Идеально сочетается с электронным замком: при открывании дверь легко отщелкивается, и для полного распахивания достаточно плавно потянуть за ручку.

Доступна в двух вариантах исполнения – остроконечном и плоском.





ШИХАН С2
СЕНЕГА

Остроконечный вариант
рельефа и наличников

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	ручка-накладка дерево «Шихан» на металле/ + наличник МДФ 10 мм			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			


2
5



ШИХАН С3
СЕНЕГА

Рельеф и наличники
могут быть выполнены
в одном цвете

СЕНЕГА

МАН-ТЕПЕ С1
СЕНЕГА

Название модели восходит к горе Ман-Тепе, расположенной в живописной Самарской Луке. В древности эта вершина имела важное стратегическое значение – недаром её название в переводе с тюркского означает «дозорная гора».

Классический рельефный рисунок, богатое оформление наличника и монументальная конструкция создают ощущение фундаментальной надежности, подчеркивая безупречную эстетику.





МАН-ТЕПЕ С1
СЕНЕГА

Контрастный вариант исполнения:
яркое полотно двери в белом обрамлении

Рельеф и наличники могут быть
выполнены в одном цвете

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Ман-Тепе» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			





МАН-ТЕПЕ С1
СЕНЕГА

Контрастная дверь и наличники
в цвет стен

ТОРОС С1
СЕНЕГА

Название модели отсылает к мощному природному явлению – торосам, величественным нагромождениям льда, которые образуются при сжатии ледяных полей на реках. Эти причудливые ледяные фигуры, одновременно мощные и хрупкие, нередко можно встретить на зимней Волге.

Модель «Торос» сочетает выразительность и устойчивость. Природная мощь встречается с безупречным исполнением.





ТОРОС С1
СЕНЕГА

По желанию, дверь
может быть дополнена
подсветкой на месте
перепада плоскостей

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Торос» ПВХ пленка			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			





ТОРОС С1
СЕНЕГА

СЕНЕГА

ПОТОК С1
СЕНЕГА

Вдохновленный мощью водной стихии, дизайн этой модели повторяет динамику ниспадающего потока, который, пробиваясь сквозь плотные каменные массивы, рассекает их на отдельные острова.

Выступающие элементы создают выразительную игру объемов, а в их углублениях скрываются зеркальные пластины из нержавеющей стали, которые делают дверь визуально легче и элегантнее.





ПОТОК С1
СЕНЕГА

Тёмный цвет в сочетании
с отражением нержавейки делает
дверь строгой и облегчённой

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Металл дизайн «Поток», стальные пластины			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			


25



ПОТОК С1
СЕНЕГА

УСОЛЬЕ С1
СЕНЕГА



Модель «Усолье» берет свое название от старинного села в Самарской Луке, история которого неразрывно связана с соледобычей – именно «у соли» когда-то выросло это поселение.

Вдохновленная историей этих мест, дверь воплощает лаконичную эстетику солевых шахт: строгие вертикальные линии ее дизайна напоминают борозды, оставленные инструментами соледобытчиков в толще соляных пластов.



УСОЛЬЕ С1
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Усолье», ПВХ пленка			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			


25

УСОЛЬЕ С1
СЕНЕГА



ПЕЧОРА С1
СЕНЕГА

Модель получила свое название от села Печорское в живописной Самарской Луке.

Созвучие со словом «печёный» навевает по-домашнему теплые образы. Поверхность двери расчерчена узором из геометрических ячеек, напоминающих вафлю. Каждая линия этого рельефа будто хранит тепло свежей выпечки, создавая ощущение безмятежности и душевного комфорта.





ПЕЧОРА С1
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Печора», ПВХ пленка			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			


2
5

ПЕЧОРА С1
СЕНЕГА



СЕНЕГА

БЕРЁЗА С13
СЕНЕГА

Дверь вдохновлена рисунком ствола берёзы, которому придали четкую геометричность.

Берёза - традиционное дерево России, на Самарской луке распространены очень широко, ни один лес, ни одно мелколесье не обходится без этого красивого и неприхотливого дерева.





БЕРЁЗА С13
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Береза» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



БЕРЁЗА С13
СЕНЕГА

Дизайн, отмеченный
международной наградой







СЕНЕГА С14
СЕНЕГА



Образ двери вдохновлен растительным мотивом лекарственного растения семейства истодовых. Одновременно с этим дверь представляется технологичной и современной.



БЕРЁЗА С14
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Сенега» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			





СЕНЕГА С14
СЕНЕГА

СЕНЕГА

ЭРЬКЕ-ПАНДО С15
СЕНЕГА



Эрьке-Пандо – невысокая гора в Самарской Луке, но место это примечательное. Археологами на горе Эрьке-Пандо обнаружено городище раннего железного века, население которого составляли представители городецкой культуры.
На горе Эрьке-Пандо сохранились остатки крепостного вала, как и следы археологических раскопок.



ЭРЬКЕ-ПАНДО С15
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Эрьке-Пандо» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

ОПКАН С16
СЕНЕГА



Название Обкан (Опкан - иранская транскрипция) фигурирует на Самарской Луке в виде пещеры на берегу Волги, у подножья горы Шелехметь, и озера, расположенного в сельском поселении Рождествено.

Потоки спокойной воды на просторах водной глади.



ОПКАН С16
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Опкан» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

ШИШКА С17
СЕНЕГА



Одна из вершин Жигулёвских гор, расположенная рядом с г. Жигулёвск. Высота: 303 метра. Название происходит от конусообразной вершины, напоминающей шишку.



ШИШКА С17
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Металл, дизайн «Шишка»			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			





ШИШКА С17
СЕНЕГА


25



ШИШКА С17
СЕНЕГА

СЕНЕГА

БУХТА С18
СЕНЕГА



Бухта — небольшой залив, в котором
во время непогоды прячутся суда.
Образ двери формирует ощущение
надежности, спокойствия
и защищённости.



БУХТА С18
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Ручка-накладка дерево «Бухта» На металле ПВХ пленка			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

КАРЬЕР С19
СЕНЕГА



Жигулевские горы в разное время служили источником строительного материала для постройки городов: Тольятти, Жигулевск, Самара, а также формирования промышленной отрасли Самарской области: ГЭС, заводы большой химии, АВТОВАЗ. Причудливые очертания карьеров по добыче камня и полезных ископаемых повторяются в рисунке двери Карьер.



КАРЬЕР С19
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Карьер» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



КАРЬЕР С19
СЕНЕГА

Дизайн, отмеченный
международной наградой







СЕНЕГА

ЗВЕЗДА С20
СЕНЕГА



Яркие созвездия ночного неба
Самарской Луки освещают вершины
Жигулёвских гор. Дверь «Звезда»,
словно отражение небесного сияния,
приносит в дом гармонию
и величие природы.



ЗВЕЗДА С20
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Звезда» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			





ЗВЕЗДА С20
СЕНЕГА

СЕНЕГА

КОСМОС С21
СЕНЕГА

Дизайн, отмеченный
международной наградой













КОСМОС С21
СЕНЕГА

Самарская область тесно связана с космосом
и космическими программами нашей страны.
Поэтому звездное небо имеет
для нас особое значение, как память
о наших предках и мечтах
будущих поколений.

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10 мм, дизайн «Космос» ПВХ пленка			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

СЕНЕГА

КЛЮЧ С22
СЕНЕГА



Дизайн двери навеян ледяной наледью холодных ключей, которые не перестают бить из-под земли даже в холодное время.



КЛЮЧ С22
СЕНЕГА

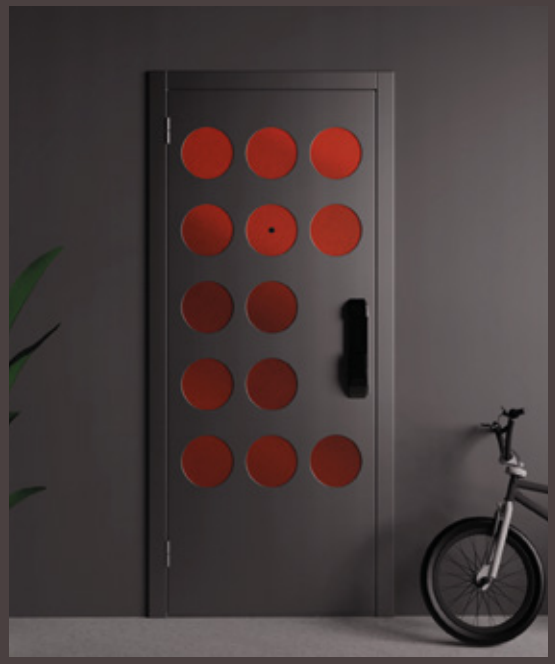
Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Вкладка из нержавеющей стали, дизайн «Ключ»			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			





КЛЮЧ С22
СЕНЕГА

ОЗЕРО С23
СЕНЕГА



В Самарском регионе есть несколько озёр, особенно среди них выделяется Голубое озеро, имеющее чёткое очертание и необычный цвет.

Круги могут быть выполнены из нержавеющей стали или окрашенного металла.



ОЗЕРО С23
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Вкладка из нержавеющей стали, дизайн «Озеро»			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			





ОЗЕРО С23
СЕНЕГА

СЕНЕГА

АКРОН С24
СЕНЕГА



Дизайн двери вдохновлён принципами лежащими в основе миссии ГК «Акрон Холдинг», которые предполагают баланс между экономическими, экологическими и социальными составляющими.
Дверь можно кастомизировать в стиле Акрон за счёт цвета и тематических элементов из МДФ.



АКРОН С24
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Вкладка из нержавеющей стали, дизайн «Акрон»			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			


25
АКРОН
ХОЛДИНГ



АКРОН С24
СЕНЕГА

СЕНЕГА

ПОЛЕ С25
СЕНЕГА



Дверь олицетворяет бескрайние поля Самарской области, где линия горизонта встречается с небом.

Простой, но выразительный дизайн создает ощущение простора и свободы, гармонично вписываясь в любой интерьер.



ПОЛЕ С25
СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Вкладка из нержавеющей стали, дизайн «Поле»			
Внутрення отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Сенега			
Замок верхний (Дополнительный)	Сенега			
Фурнитура	Сенега			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			


СЕНЕГА NATIVE

ДИЗАЙН, ОТМЕЧЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАГРАДОЙ

Коллекция входных дверей СЕНЕГА NATIVE удостоена престижной международной награды MUSE Design Awards 2026 в категории Windows & Doors - это подтверждает соответствие дизайна мировым стандартам архитектуры и предметного дизайна.













БЕРЁЗА С13
СЕНЕГА

Флагманская модель «Берёза»
гармонично вписывается
в современные интерьеры
и архитектуру бизнес- класса.

СЕНЕГА NATIVE

КОСМОС С21
СЕНЕГА



Партнёры получают возможность усилить позиции на рынке, предлагая клиентам премиальный продукт с международно-признанным дизайном, выделяя объекты на фоне конкурентов.

КАРЬЕР С19
СЕНЕГА

Коллекция может стать флагманской витриной в салоне или имиджевой входной группой в проектах бизнес и премиум класса.



СЕНЕГА

Выбирайте любые сочетания внешних и внутренних покрытий, создавая уникальный стиль вашего интерьера.

Дверь легко можно сделать незаметной, выбрав внутреннюю панель в тон стены, или, наоборот, акцентной, выбрав контрастный цвет.

Никаких ограничений — только ваша фантазия.



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ

Создавайте свой неповторимый стиль

СЕНЕГА

ЛОГОТИП НА ТОРЦЕВОЙ ЧАСТИ ДВЕРИ





СЕНЕГА В1
ЧЕСТНАЯ



СЕНЕГА В1



СЕНЕГА В2
ЧЕСТНАЯ



СЕНЕГА В2



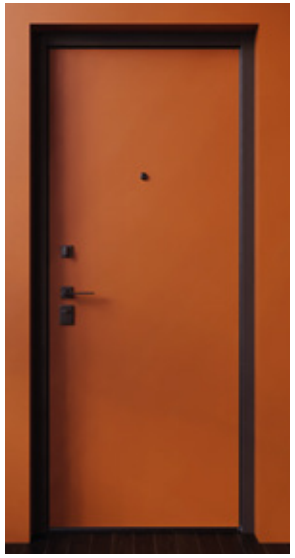
СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА В4



СЕНЕГА В5



СЕНЕГА В6



СЕНЕГА В7


СЕНЕГА В8


СЕНЕГА В9


СЕНЕГА В10


СЕНЕГА В11

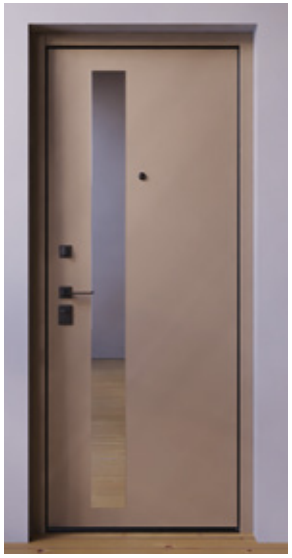

СЕНЕГА В12


СЕНЕГА В13
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ


СЕНЕГА В14

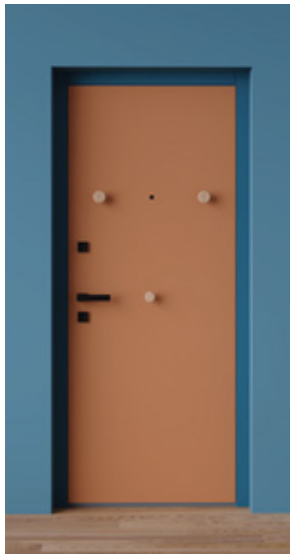

СЕНЕГА В14

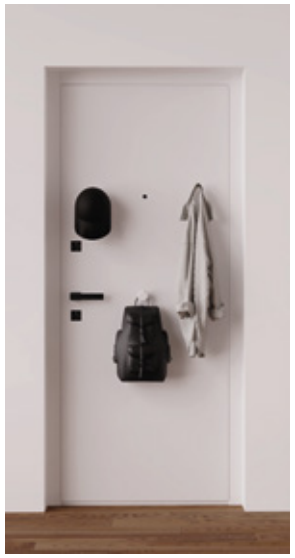

СЕНЕГА В15


СЕНЕГА В15


СЕНЕГА В16


СЕНЕГА В16

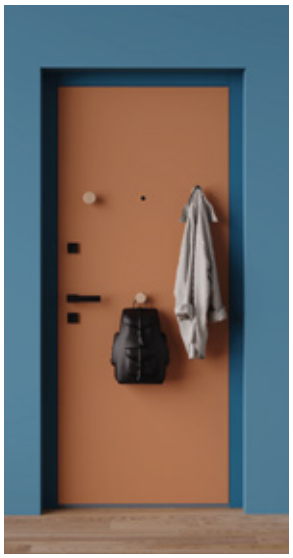

СЕНЕГА Ф5


СЕНЕГА Ф5


СЕНЕГА Ф5

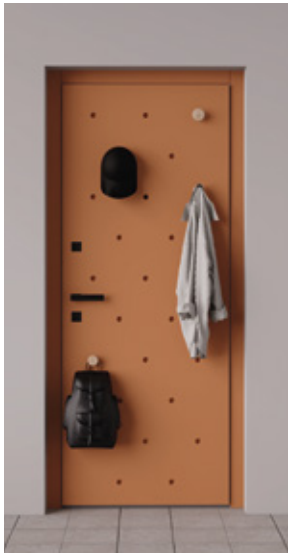

СЕНЕГА Ф5


СЕНЕГА Ф5


СЕНЕГА Ф5

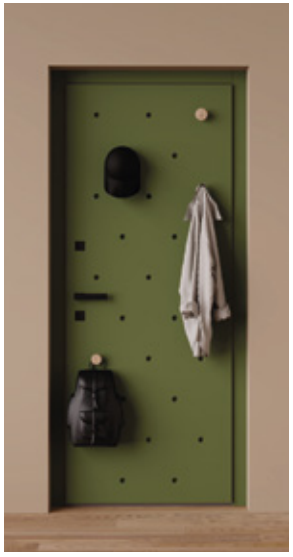

СЕНЕГА Ф6


СЕНЕГА Ф6


СЕНЕГА Ф6

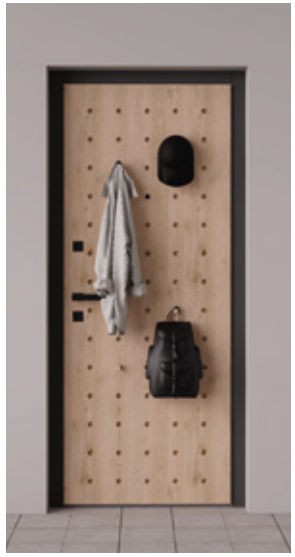

СЕНЕГА Ф6


СЕНЕГА Ф6


СЕНЕГА Ф6


СЕНЕГА Ф7


СЕНЕГА Ф7


СЕНЕГА Ф7


СЕНЕГА Ф8


СЕНЕГА Ф8


СЕНЕГА Ф8


СЕНЕГА Ф9


СЕНЕГА Ф9


СЕНЕГА Ф9


СЕНЕГА Ф10


СЕНЕГА Ф11

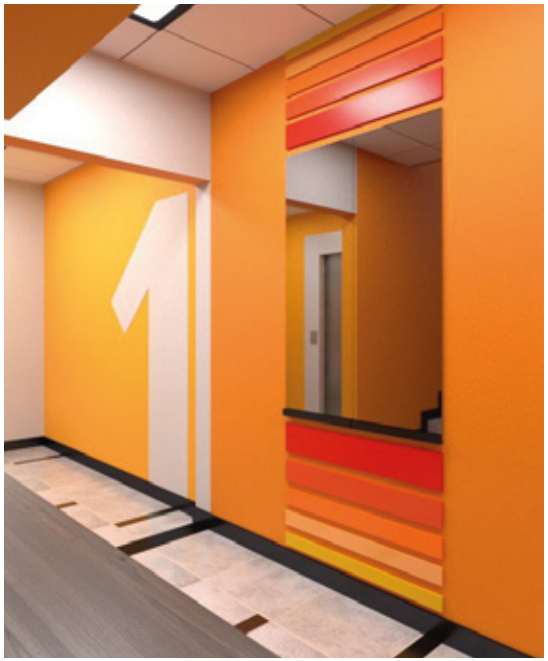

СЕНЕГА Ф12

СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ МИМИКРИРУЮЩАЯ





СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА Согласно дизайн проекту, варианты окраски металла двери доступны в следующих вариантах и других цветах по запросам заказчиков







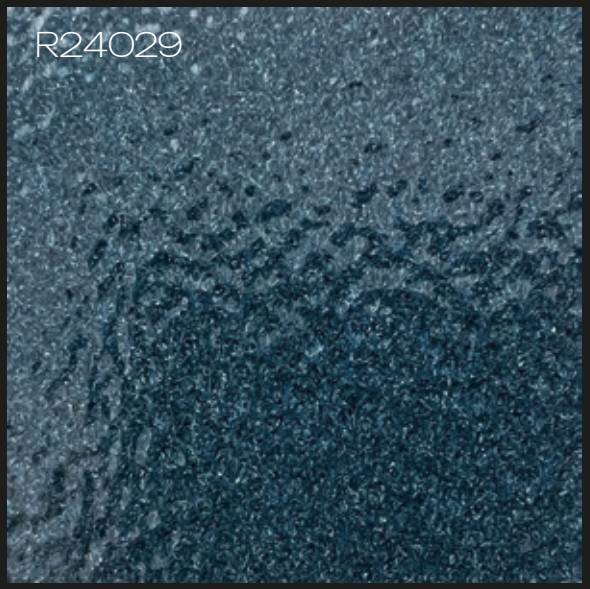






ЦВЕТА
МЕТАЛЛА













СЕНЕГА

ЗАВОД ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

senegadveri.ru

445359, Самарская область,
г. Жигулевск,
ул. Морквашинская, д. 40

тел.: 8-800-700-96-14
E-mail: info@senegadveri.ru